


鳥獣被害防止柵標準仕様書

納入しようとする物品の規格等については、以下のとおりとする。

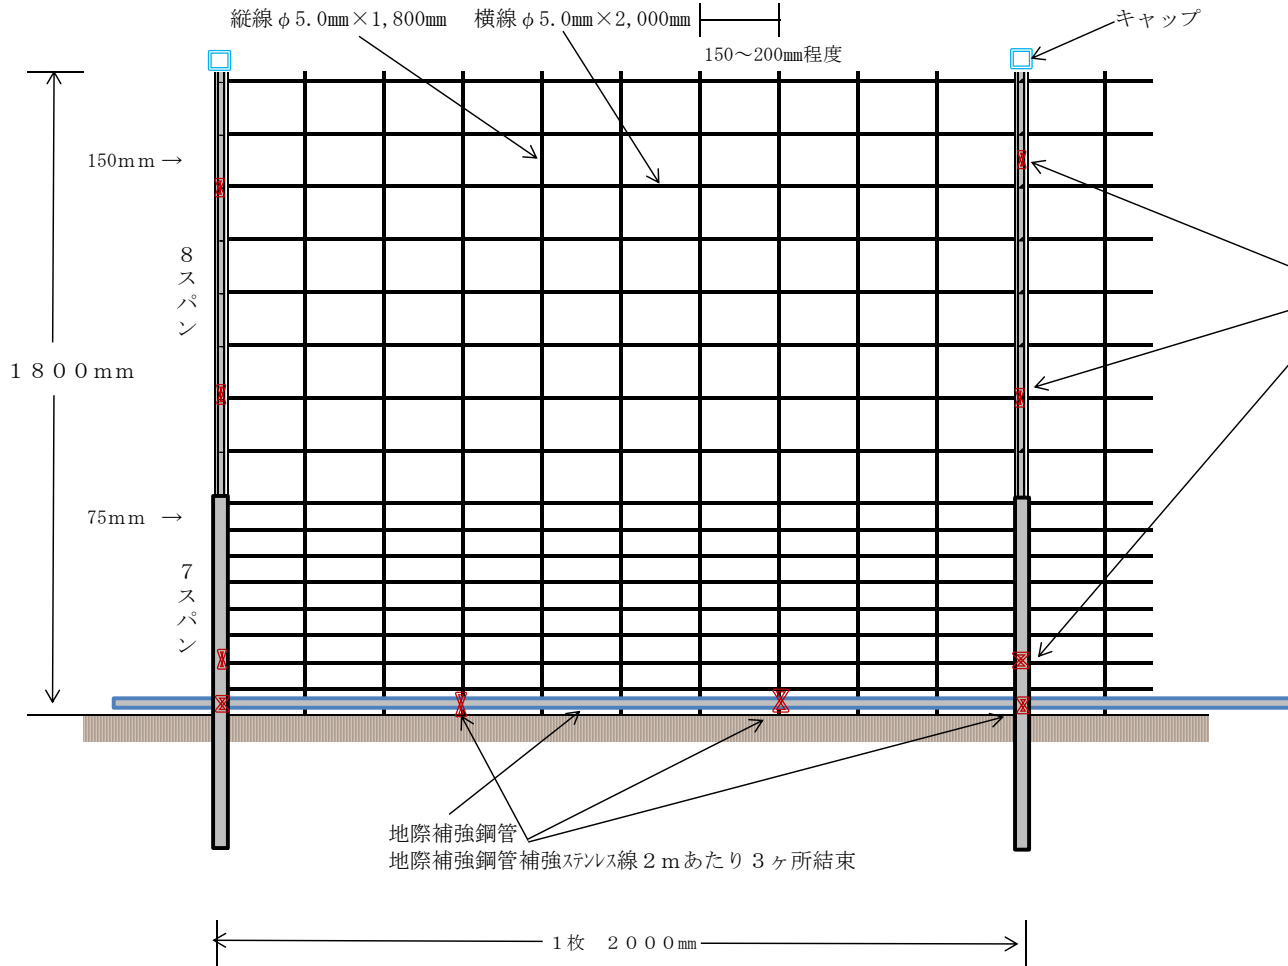

別紙仕様書

ステンレス線

1本につき 3ヶ所結束

接合部分の重なりは1マス程度

(数量等)

ア	金網 (ワイヤーメッシュ) 亜鉛メッキ加工 H=1,800mm W=2,000mm φ=5.0mm以上	1,432 枚
イ	分離式支柱 (ステンレス又は亜鉛メッキ) 亜鉛メッキ (表裏) 鋼管 Φ38.1mm以上、t=1.2mm以上、H=1,800mm	1,433 本
ウ	分離式支柱 (杭側) 亜鉛メッキ (表裏) 鋼管 Φ34mm以上、t=1.6mm以上、H=1,200mm	1,433 本
エ	キャップφ内径38.1mm以上 T1.2mm以上 表裏亜鉛メッキ350g	1,433 個
オ	結束ステンレス鋼線 19# (φ1.0)×450mm 1kg355本相当	26 kg
カ	亜鉛メッキ地際補強鋼管 φ15.9mm以上×T1.0mm以上×L4,000mm	716 本

※留意事項

- ワイヤーメッシュ柵は、日本工業規格 (J I S 規格) 製品であることとし、材質は溶接金網とし、荷重・噛み切りに対して必要な強度の観点から変形特性を有するとともに、降雨、氷雪及び日射等の気象要因に対しても、表裏亜鉛メッキ処理等により十分な安定性を有するものとする。また、耐用年数を14年以上有すること。
- 資材に関しては動産保険に加入しており、納入後1年以内において鳥獣等の衝突や、落木・倒木等の破損等による損害を受けた場合は、当該箇所について無償で資材の補償を行う等の対応を行い、天災による破損などの止むを得ない損害を受けた場合も、当該箇所を視察するなどして、誠意ある対応を行うこと。
ただし、動産保険に未加入の場合も、上記と同等の対応が可能であれば必ずしも動産保険に加入する必要はないものとする。
- 物品については、国内生産品とし、国外輸入品は認めない。